



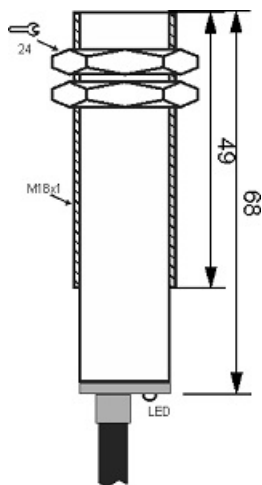

# سنسور کد IPS-305-CP-18-V

دسته بندی: سنسورهای القایی سه سیمه PNP کابلی

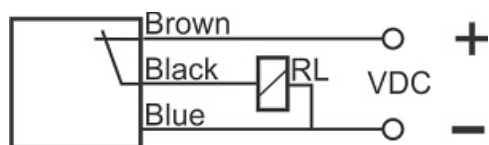

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| IPS-305-CP-18-V      | کد محصول                    |
| M18X1Ni PLATED Brass | نوع بدنه                    |
| 3                    | تعداد سیم                   |
| 5 mm                 | فاصله نامی                  |
| -20~+60 °C           | محدوده دمای کار             |
| IP67                 | کلاس حفاظتی                 |
| CABLE3X0.25-1.5m     | نحوه اتصال                  |
| PNP TRANSISTOR       | نوع طبقه خروجی              |
| NC                   | عملکرد خروجی                |
| 10-60VDC             | محدوده ولتاژ                |
| 250 mA               | حداکثر جریان خروجی          |
| 700 Hz               | حداکثر فرکانس خروجی         |
| ✓                    | نمایشگر LED                 |
| 2 V                  | حداکثر افت ولتاژ            |
| 15 mA                | حداکثر جریان نشستی یا مصرفی |
| 3 bar                | حداکثر فشار کاری            |
| flush(shielded)      | حالت نصب                    |
| yes                  | حفاظت ولتاژ معکوس           |
| yes                  | حفاظت اتصال کوتاه بار       |
| yes                  | حفاظت ولتاژ اضافه           |

آدرس: دروازه تهران - اول خیابان کریم خان - جنب پاساژ ابزار ولیعصر - ساختمان شماره 36

کد پستی: 5157913399 | صندوق پستی: 51575-5341 | تلفن تماس: 041-33330490 | فکس: 041-33318200

وب سایت: [www.tabrizpeguh.com](http://www.tabrizpeguh.com) | ایمیل: [info@tabrizpeguh.com](mailto:info@tabrizpeguh.com)