




# سنسور کد OPS-3300-CP-P18-TB-RC

دسته بندی: سنسورهای نوری دوطرفه کابلی (گیرنده)

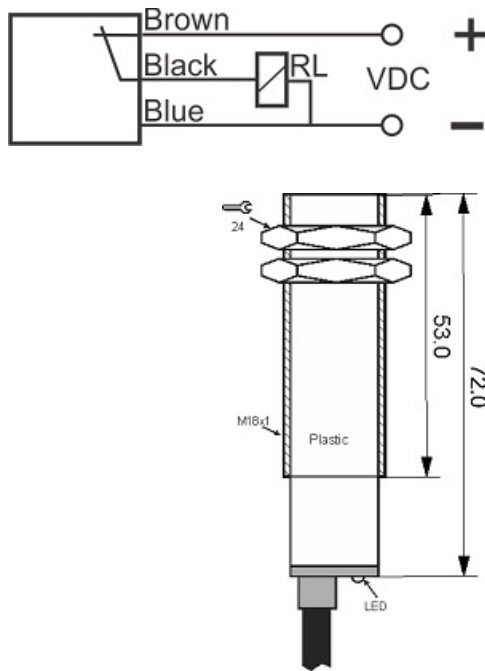

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| OPS-3300-CP-P18-TB-RC | کد محصول              |
| M18X1 PBT             | نوع بدنه              |
| 3                     | تعداد سیم             |
| PNP TRANSISTOR        | نوع طبقه خروجی        |
| NC                    | عملکرد خروجی          |
| 300 cm                | فاصله نامی            |
| 10-30VDC              | محدوده ولتاژ          |
| 250 mA                | حداکثر خروجی جریان    |
| -20~+60 °C            | محدوده دمای کار       |
| 100 Hz                | حداکثر فرکانس خروجی   |
| ✓                     | نمایشگر LED           |
| 2 V                   | حداکثر افت ولتاژ      |
| 25 mA                 | حداکثر جریان مصرفی    |
| IP 66                 | کلاس حفاظتی           |
| ✓                     | محافظت ولتاژ معکوس    |
| 0                     | حفاظت اتصال کوتاه بار |
| CABLE3X0.25-1.5m      | نحوه اتصال            |

آدرس: دروازه تهران - اول خیابان کریم خان - جنب پاساژ ابزار ولیعصر - ساختمان شماره 36

کد پستی: 5157913399 | صندوق پستی: 51575-5341 | تلفن تماس: 041-33330490 | فکس: 041-33318200

وب سایت: [www.tabrizpeguh.com](http://www.tabrizpeguh.com) | ایمیل: [info@tabrizpeguh.com](mailto:info@tabrizpeguh.com)