




# سنسور کد OPS-32000-ON-P18-TB-RC-S4

دسته بندی: سنسورهای نوری دوطرفه سوکتی (گیرنده)

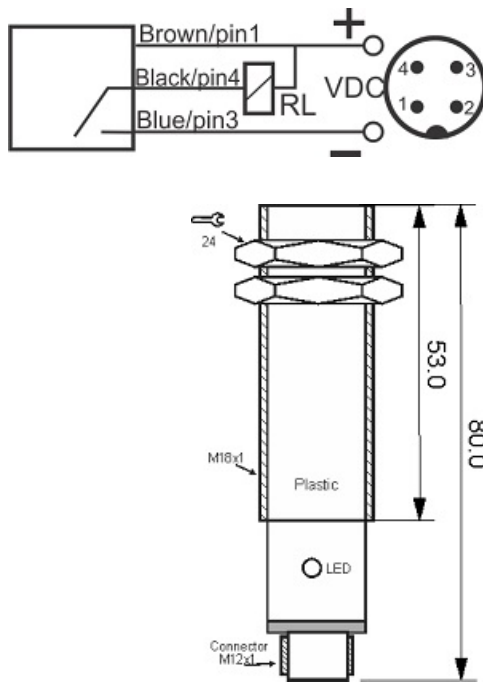

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| OPS-32000-ON-P18-TB-RC-S4 | کد محصول              |
| M18X1 PBT                 | نوع بدنه              |
| 3                         | تعداد سیم             |
| NPN TRANSISTOR            | نوع طبقه خروجی        |
| NO                        | عملکرد خروجی          |
| 2000 cm                   | فاصله نامی            |
| 10-30VDC                  | محدوده ولتاژ          |
| 250 mA                    | حداکثر خروجی جریان    |
| -20~+60 °C                | محدوده دمای کار       |
| 100 Hz                    | حداکثر فرکانس خروجی   |
| ✓                         | نمایشگر LED           |
| 2 V                       | حداکثر افت ولتاژ      |
| 25 mA                     | حداکثر جریان مصرفی    |
| IP 66                     | کلاس حفاظتی           |
| ✓                         | محافظت ولتاژ معکوس    |
| 0                         | حفاظت اتصال کوتاه بار |
| 4Pin SOCKET               | نحوه اتصال            |

آدرس: دروازه تهران - اول خیابان کریم خان - جنب پاساژ ابزار ولیعصر - ساختمان شماره 36

کد پستی: 5157913399 | صندوق پستی: 51575-5341 | تلفن تماس: 041-33330490 | فکس: 041-33318200

وب سایت: [www.tabrizpeguh.com](http://www.tabrizpeguh.com) | ایمیل: [info@tabrizpeguh.com](mailto:info@tabrizpeguh.com)